



SCHEDA TECNICA

Nome: TAPPETO AD INCASTRO EVAFLOOR sp 1,5

Codice:

1021-R/B : ROSSO/BLU

1021-G/V : GIALLO/VERDE

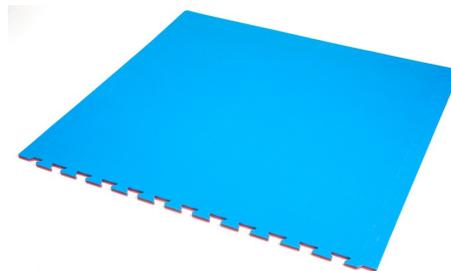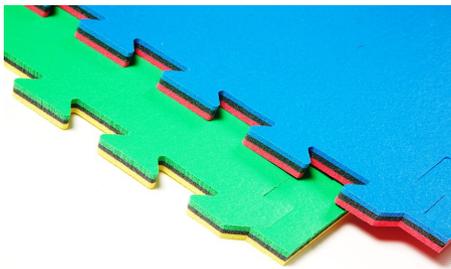

DESCRIZIONE Pavimentazione bicolore reversibile cm 100x100 spessore mm 15 accoppiata con un mix di densità che la rende ammortizzante e ideale per aree interne adibite al gioco e al fitness. L'incastro è nato per agevolare la posa, il trasporto e la rapidità di installazione della superficie. Ogni modulo è comprensivo dei bordi di finitura. Minimo d'acquisto 2 moduli.

Caratteristiche	Descrizioni
DIMENSIONI	Esterne cm 102x102- dente L. 5,3 x prof 2 - spessore mm 15
PESO	1,55 Kg
COLORI	1021-R/B bicolore rosso/blu - 1021-G/V bicolore giallo/verde
MATERIALI	Polietilene espanso reticolato a cellule chiuse ignifugo CL1
DENSITA'	Esterno 100 kg/m3 - centrale 30 kg/m3
FINITURA	Liscia
RESISTENZA RAGGI UV	Buona per l'interno
SUPERFICI IDONEE	Per ambienti interni che non abbiano il riscaldamento a pavimento
ADATTA/O PER	Ginnastica aerobica, aree fitness, scuole e asili, per la psicomotricità e il gioco
IMPERMEABILITA'	Resistente ai liquidi, acidi basici e olii
MANUTENZIONE	Lavare con detergente neutro, ammoniacca e panno umido
MONTAGGIO	Essendo gli incastri diversi sui 4 lati, posizionare tutti i moduli con l'incastro a coda di rondine nello stesso verso (es. se si parte posizionando il 1° modulo con l'incastro a coda di rondine in alto a destra, tutti gli altri dovranno avere l'incastro in alto a destra) indipendentemente dal colore che si vuole utilizzare. Per il bordo perimetrale eliminare le cornici in eccesso con un cutter dove è presente il pre-taglio. Mantenere una distanza minima di 10 cm da ogni muro perimetrale o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti.
AVVERTENZE	Lo stoccaggio deve essere effettuato sovrapponendo in piano i vari elementi, in luogo chiuso, lontano da fonti di calore e senza esposizione diretta al sole
POSA IN OPERA	Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro
VANTAGGI	Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare e leggero da maneggiare
ALTRE CARATTERISTICHE	Il tappeto viene fornito comprensivo dei bordi di finitura. Il tappeto oltre ad essere bicolore è reversibile
TOLLERANZE	Dimensioni +/- 3 % - Peso +/- 12 %