



**VOLLEY&SPORT s.r.l.**  
 10126 TORINO Via VENTIMIGLIA 76M  
 Tel 011 6960894 - Fax 011 6630440 e.mail:  
 info@volleysport.it


# Rilevazione Misure Copritermo

Cliente \_\_\_\_\_

Rilevate da \_\_\_\_\_ Copritermo N \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### DUE SPALLE


### PROFONDITA'

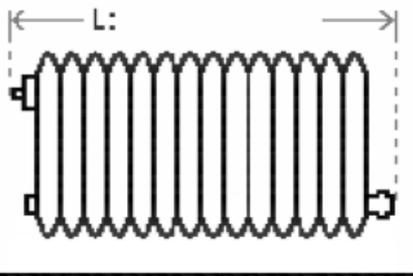

Comprendere valvole e/o rubinetti


### ALTEZZA PER TUTTI I MODELLI

In caso di mensola: rilevare la distanza tra il punto più basso della mensola e il pavimento




Misura del piedino solo in caso di convettori

### SENZA SPALLE (GRATA)

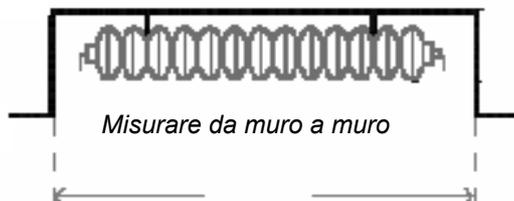

La grata sarà fissata all'esterno della nicchia per coprire anche gli spigoli del muro


### 2 SPALLE - SPORGENTE DALLA NICCHIA

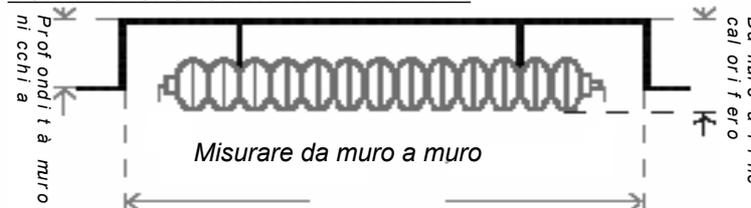


### SPALLA A DESTRA



### SPALLA A SINISTRA

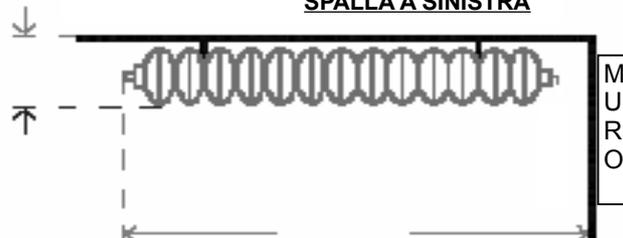

### MODELLO PARTICOLARE CON INGOMBRI ESTERNI (tubi, interruttori, etc...)

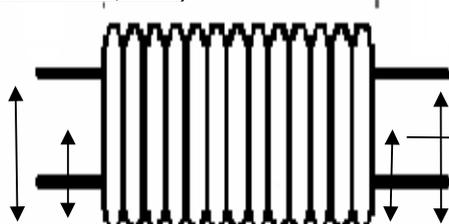

Da terra fin sotto il secondo tubo

Da terra fin sopra il primo tubo

Ingombri nella parte inferiore: la misura deve essere presa da terra fino a SOPRA l'ingombro.  
 Ingombri nella parte superiore: la misura deve essere presa da terra fino a SOTTO l'ingombro.

### ZOCCOLINO

SPESORE CM \_\_\_\_\_

ALTEZZA CM \_\_\_\_\_

Per il modello "SENZA SPALLE (GRATA)": quando le misure sono TASSATIVE, la grata verrà fissata all'interno della nicchia e quindi verificare che tra la fine del calorifero e la fine del muro della nicchia ci siano minimo 10 cm circa.

**Importante:** la rilevazione deve essere eseguita secondo gli schemi di cui sopra (è compito del produttore calcolare quei centimetri necessari in più che permettono di far calzare il copritermo sul calorifero). In caso di misure tassative precisare: TASSATIVO